




# AVVOLGIBILI ORIENTABILI

## Note sui materiali impiegati per l'avvolgibile orientabile

- 1 - **LAMELLE E TERMINALE:** in profilato di alluminio estruso sez. 12x55 verniciato a polveri epossidiche con aspetto rugoso sulla superficie conferendone maggiore resistenza ai graffi. Le lamelle apribili sono di numero variabile in rapporto all'altezza del telo.
- 2 - **GUIDE LATERALI:** in profilato di alluminio estruso anodizzato o verniciato complete di spazzolino anti rumore.
- 3 - **SUPPORTI LATERALI:** realizzati in nylon in tinta simile al colore del telo.
- 4 - **SUPPORTO CENTRALE:** realizzato in alluminio estruso in tinta con il telo, senza interruzione della lamella esterna, necessario per le larghezze oltre 1500 mm fino ad un massimo di 2500 mm.
- 5 - **DIMENSIONI MAX CONSIGLIATE:** L 2500 mm x 2500 mm H
- 6 - **COLORI:** a scelta secondo nostra cartella colori.

**NB:** ulteriori dati a richiesta.


## RILIEVO - MISURE SEZIONE VERTICALE

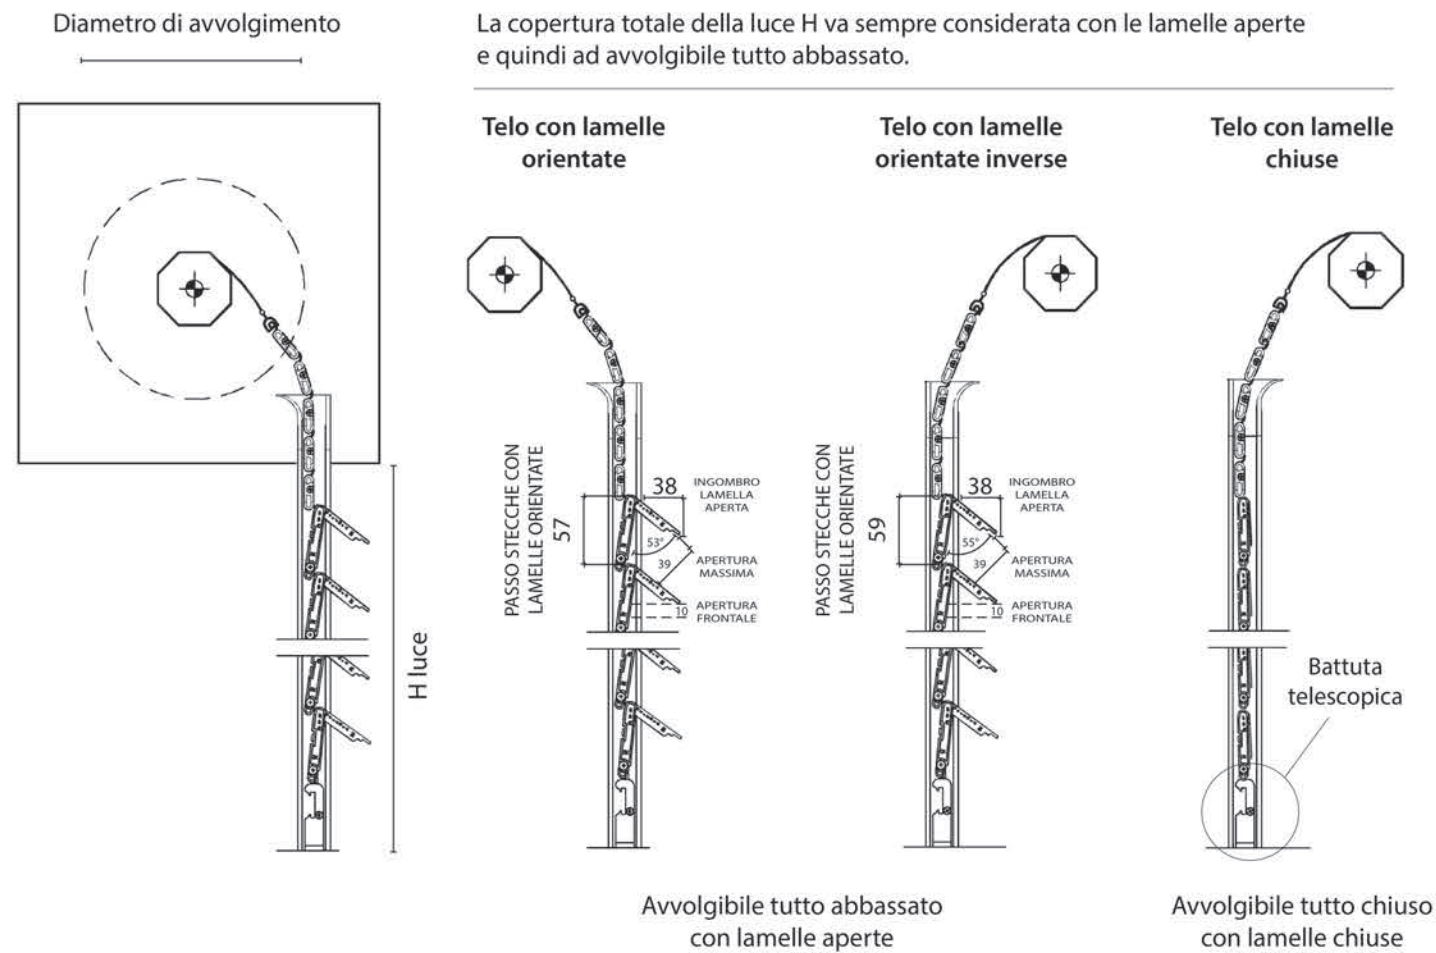


DIAMETRO DI AVVOLGIMENTO		
H LUCE	CON RULLO DA 60 mm	CON RULLO DA 70 mm
1600	185 mm	195 mm
2000	200 mm	210 mm
2400	220 mm	230 mm
3000	250 mm	260 mm

Con attacchi di sicurezza SICUR BLOCK aumentare +25 mm la misura del diametro di avvolgimento.

## RILIEVO - MISURE PER POSA CON GUIDA INCASSATA DA 30X24

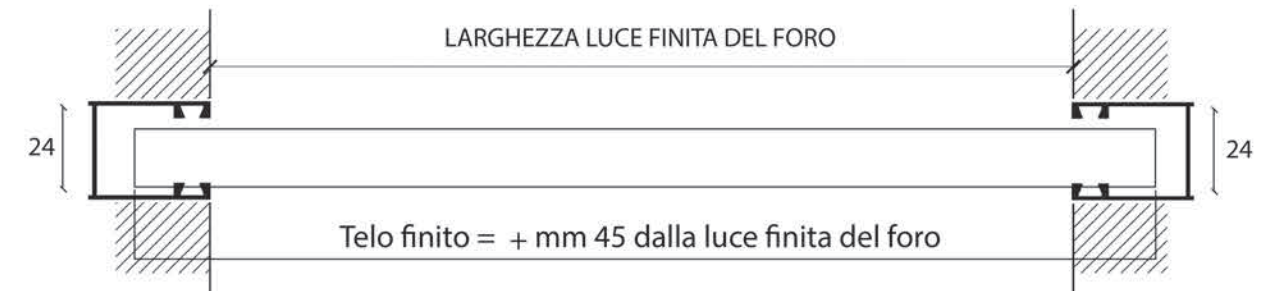

## RILIEVO - MISURE PER POSA CON GUIDA INCASSATA DA 27X19

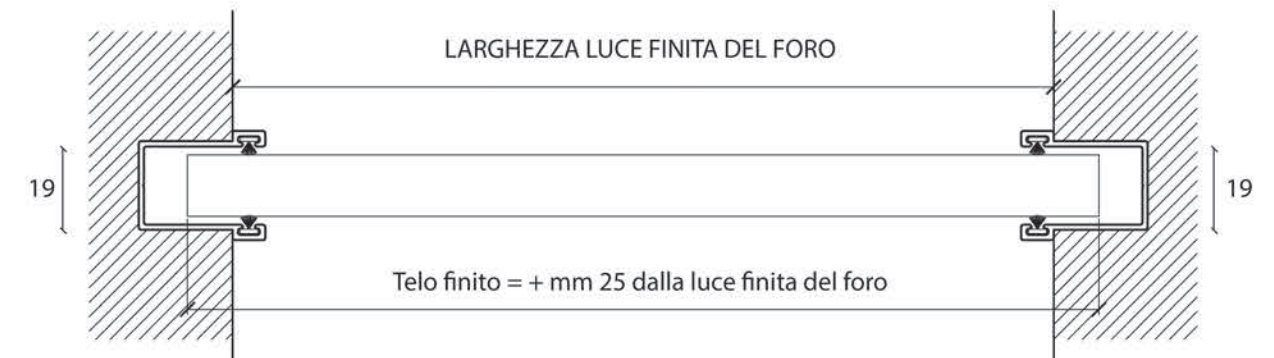

**CATENA DI SUPPORTO INTERMEDIO**  
DA LUCE mm 600 FINO A LUCE mm 1200 NESSUN SUPPORTO,  
DA LUCE mm 1201 FINO A LUCE mm 2300 1 SUPPORTO, DA LUCE mm 2301 E OLTRE 2 SUPPORTI.



## Cartella colori

	RAL 9010 - Bianco		RAL 5003 - Blu
	RAL 1013 - Avorio		RAL 3020 - Rosso
	RAL 7035 - Grigio luce		RAL 3022 - Rosso salmone
	RAL 9006 - Grigio alluminio		RAL 8017 - Marrone cioccolato
	RAL 7004 - Grigio segnale		RAL 6005 - verde muschio

Per colori fuori standar o effetto legno verificare la fattibilità. Fare riferimento esclusivamente alle nostre mazzette colori.